



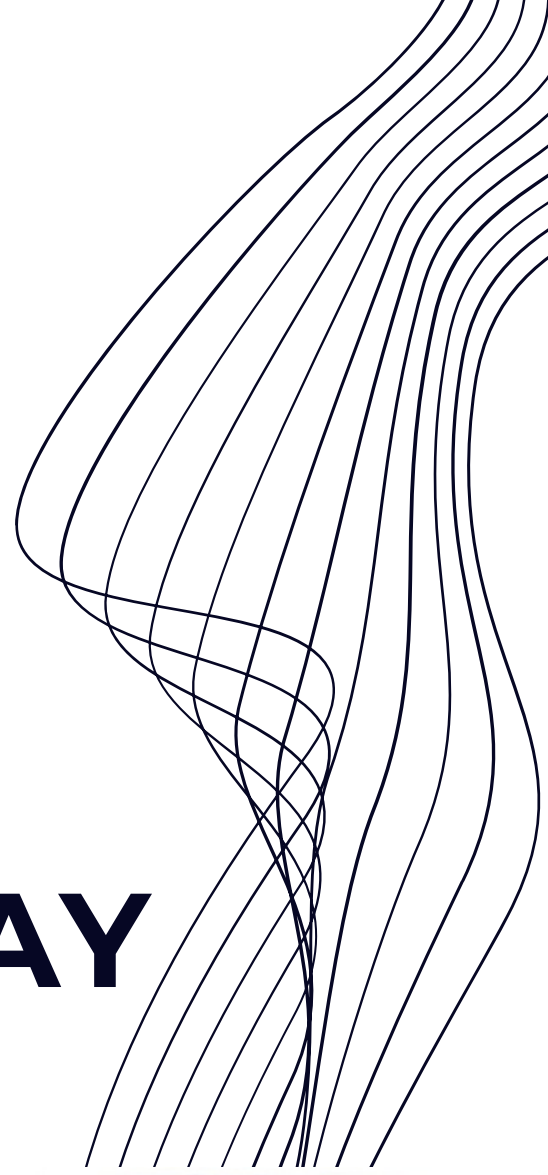

CENGİZ CABLES CATALOG

CENGİZ KABLO

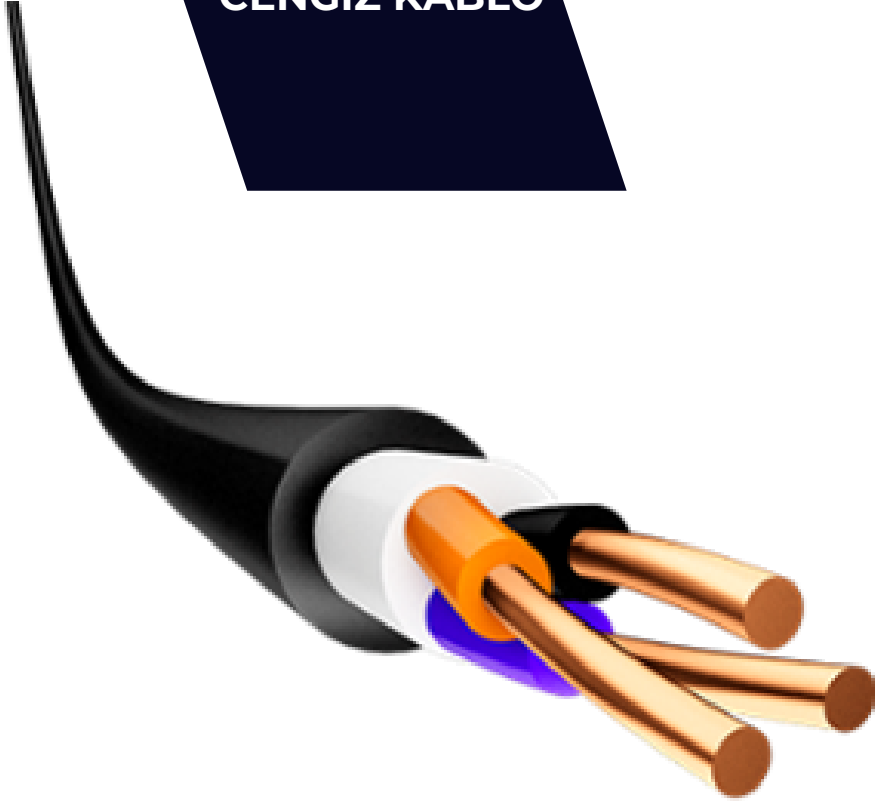


ENERGY`S WAY



PRODUCTS

TABLE OF CONTENTS

- 01 About us
- 02 Copper Cables
- 03 Submersible Winding Wire
- 04 Aluminium Cables
- 05 Copper Conductor for Overhead Lines

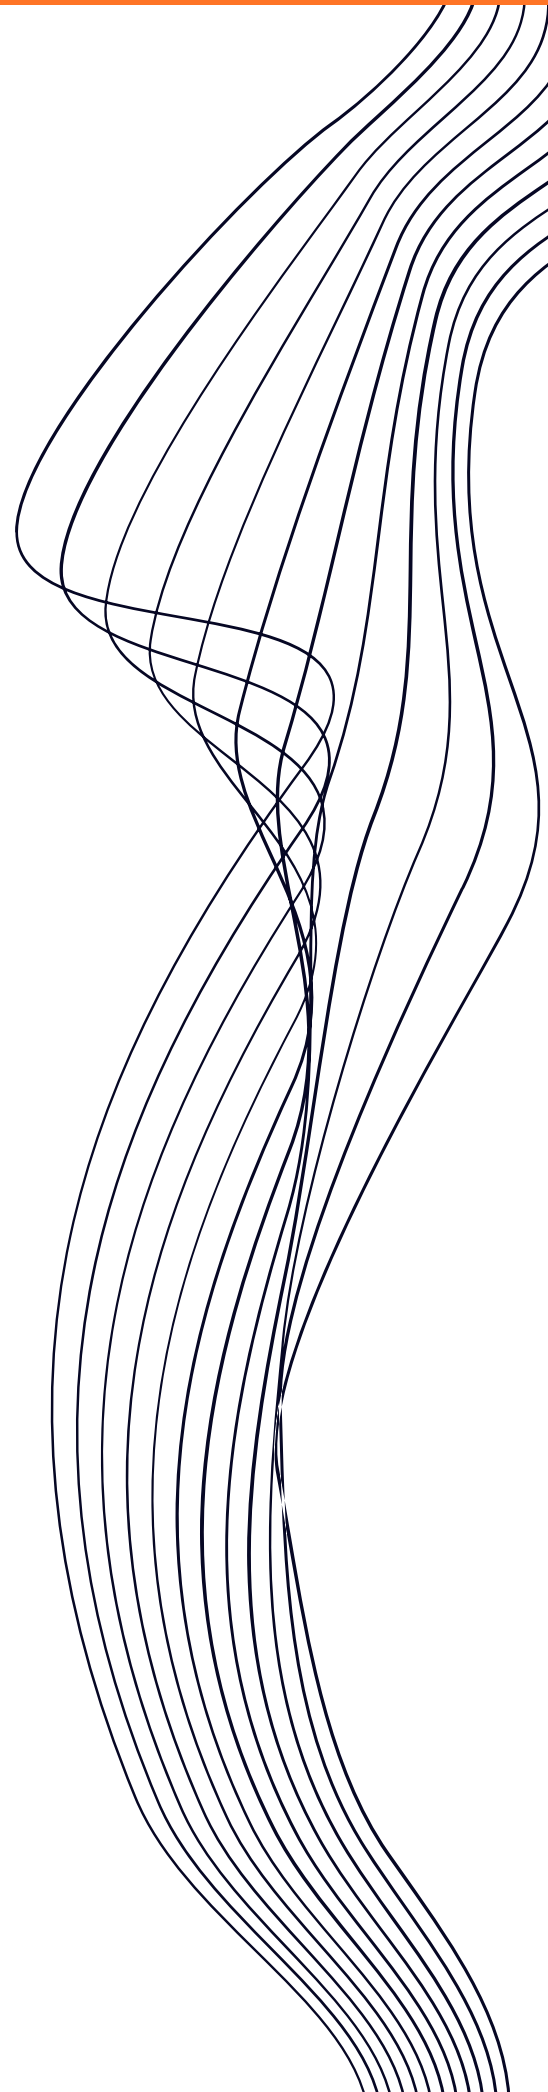

İÇİNDEKİLER

- 01 Hakkımızda
- 02 Bakır Kablolar
- 03 Dalgıç Bobin Teli
- 04 Alüminyum Kablolar
- 05 Bakır İletken Havai Hatlar için

محتويات

- 01 معلومات عنا
- 02 كابلات النحاس
- 03 اسلاك لف الغاطسة
- 04 كابلات ألومينيوم
- 05 موصل نحاسي للخطوط الهوائية

ABOUT OUR COMPANY



CENGİZ cables company is a manufacturer of cables and electrical products with 66 years of experience in Turkey. Our company has a high share in exports to foreign countries. Our company operates in the fields of cables, wires, insulators and transformers.

CENGİZ Kablo firması, Türkiye 'de 66 yılın tecrübesiyle, kablo ve elektriksel ürünlerin üreticisidir. Bizim firmamız dış ülkelere yaptığı ihracatta yüksek paya sahiptir. Firmamız kablo, damar, izolator ve transformatör alanlarında faaliyet göstermektedir.

شركة جنكيز للكابلات هي شركة تصنيع للكابلات والمنتجات الكهربائية مع 66 عاما من الخبرة في تركيا. تمتلك شركتنا حصة عالية من التصدير إلى الدول الأجنبية والعربية تعمل شركتنا في مجالات الكابلات والأسلاك والعوازل والمحولات

COPPER CABLES BAKIR KABLOLAR



كابلات النحاس

CENGİZ KABLO



NYA CABLE

NYA KABLO

کابل NYA

Structure : One or multi - stranded copper conductor , PVC insulated

Code : H05V-U , H07V-U , H07V-R (NYA) , CU/PVC

Max. short circuit temperature : 160 °C (Max. 5 Min)

Rated Voltage : 300 / 500 V 450 / 750 V

Places where it is used : In the connections of moving devices , in dry places inside building , inside the pipe under or above the plaster.

Yapısı : Bir veya çok telli bakır iletken , PVC izole

Kod : H05V-U , H07V-U , H07V-R (NYA) , CU/PVC

Max. kısa devre sıcaklığı : 160 °C (Max. 5 dk)

Anma Gerilimi : 300 / 500 V 450 / 750 V

Kullanıldığı Yerler : Hareketli cihazların bağlantılarında , bina içindeki kuru yerlerde , sıva altı veya üstünde boru içinde kullanılır.

CENGİZ KABLO



NYAF CABLE

NYAF KABLO

کابل NYAF

Structure : Flexible copper conductor , PVC insulated

Code : H05V-K , H07V-K , (NYAF) , CU/PVC

Max. short circuit temperature : 160 °C (Max. 5 Min)

Rated Voltage : 300 / 500 V 450 / 750 V

Places where it is used : In the connections of moving devices , in dry places inside building , inside the pipe under or above the plaster.

Yapısı : Bükülgen bakır iletken , PVC izole


Kod : H05V-k , H07V-K , (NYAF) , CU/PVC

Max. kısa devre sıcaklığı : 160 °C (Max. 5 dk)

Anma Gerilimi : 300 / 500 V 450 / 750 V

Kullanıldığı Yerler : Hareketli cihazların bağlantılarında , bina içindeki kuru yerlerde , sıva altı veya üstünde boru içinde kullanılır.

CENGİZ KABLO

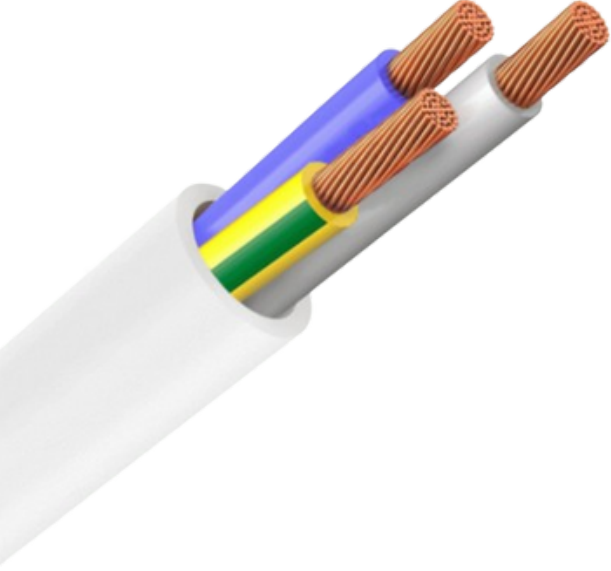

TTR CABLE

TTR KABLO

کابل TTR

Structure : One or multi - stranded copper conductor , PVC insulated , PVC filler , PVC outer sheath

Code : NYM , CU / PVC / PVC , NVV (NYM)

Max. short circuit temperature : 160 °C (Max. 5 Min)

Rated Voltage : 300 / 500 V

Places where it is used : In humid places where there are no mechanical forces , under and above plastering in all kinds of buildings and workplaces

Yapısı : Bir veya çok telli bakır iletken , PVC izole , PVC dolgu , PVC dış kılıfı


Kod : NYM , CU / PVC / PVC , NVV (NYM)

Max. kısa devre sıcaklığı : 160 °C (Max. 5 dk)

Anma Gerilimi : 300 / 500 V

Kullanıldığı Yerler : Mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde , her türlü bina ve iş yerlerinde sıva altı ve üstünde kullanılır.

CENGİZ KABLO

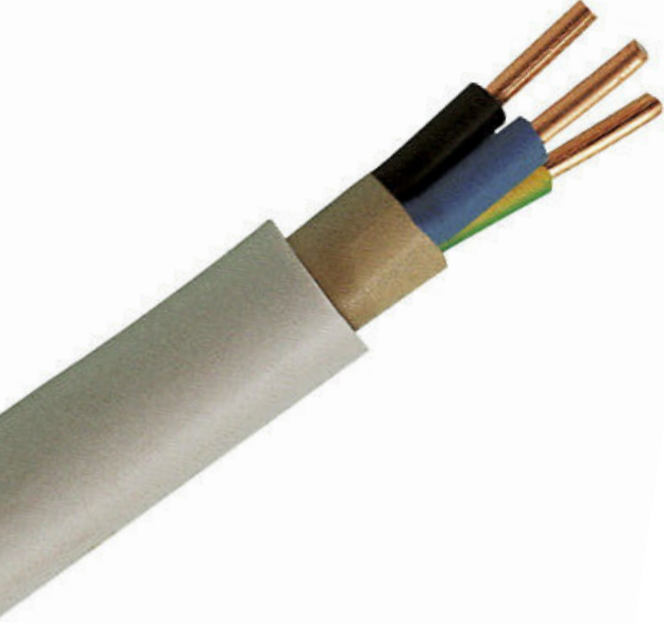

NYM CABLE

NYM KABLO

کابل NYM

Structure : Single core copper conductor , PVC insulated , PVC filler , PVC outer sheath

Code : H03VV-F , H05VV-F , NYMH-rd , CU / PVC / PVC

Max. short circuit temperature : 160 °C (Max. 5 Min)

Rated Voltage : 300 / 500 V

Places where it is used : Used in dry and humid places , portable devices (heaters).

Yapısı : Tek damarlı bakır iletken , PVC izole , PVC dolgu , PVC dış kılıf

Kod : H03VV-F , H05VV-F , NYMH-rd , CU / PVC / PVC

Max. kısa devre sıcaklığı : 160 °C (Max. 5 dk)


Anma Gerilimi : 300 / 500 V

Kullanıldığı Yerler : Kuru ve nemli yerlerde , taşınabilir cihazlarda (ısıtıcılarda) kullanılır.

FLAT TTR CABLE

YASSI TTR KABLO

كابل TTR مبسط

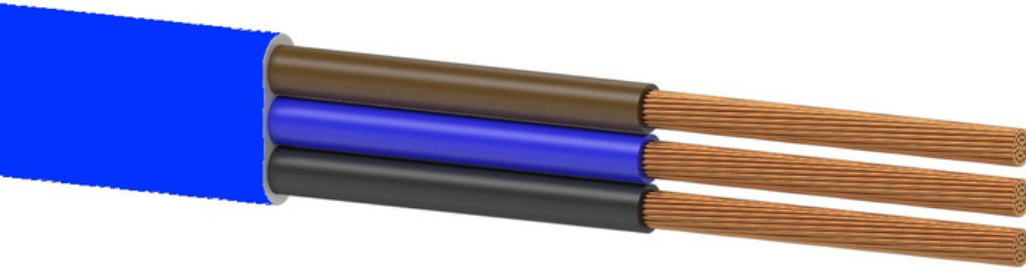

Structure : Fine stranded copper conductor , PVC insulation , German insulation , (waterproof) PVC outer sheath

Code : H07VVH6-F

Max. short circuit temperature : 160 °C (Max. 5 Min)

Rated Voltage : 450 / 750 V

Places where it is used : In conveyor systems , lifting equipments , machines subject to bending , elevator and deep well submersible pumps

Yapısı : Tek damarlı bakır iletken , PVC izole , PVC dolgu , PVC dış kılıf

Kod : H03VV-F , H05VV-F , NYMH-rd , CU / PVC / PVC


Max. kısa devre sıcaklığı : 160 °C (Max. 5 dk)

Anma Gerilimi : 300 / 500 V

Kullanıldığı Yerler : Taşıyıcı sistemler , kaldırma ekipmanları , bükülmeye maruz kalan makinalarda , asansör ve derin kuyu dalgıç pompalarında kullanılır.

**SUBMERSIBLE
WINDING WIRE**

DALGIÇ BOBİN TELİ

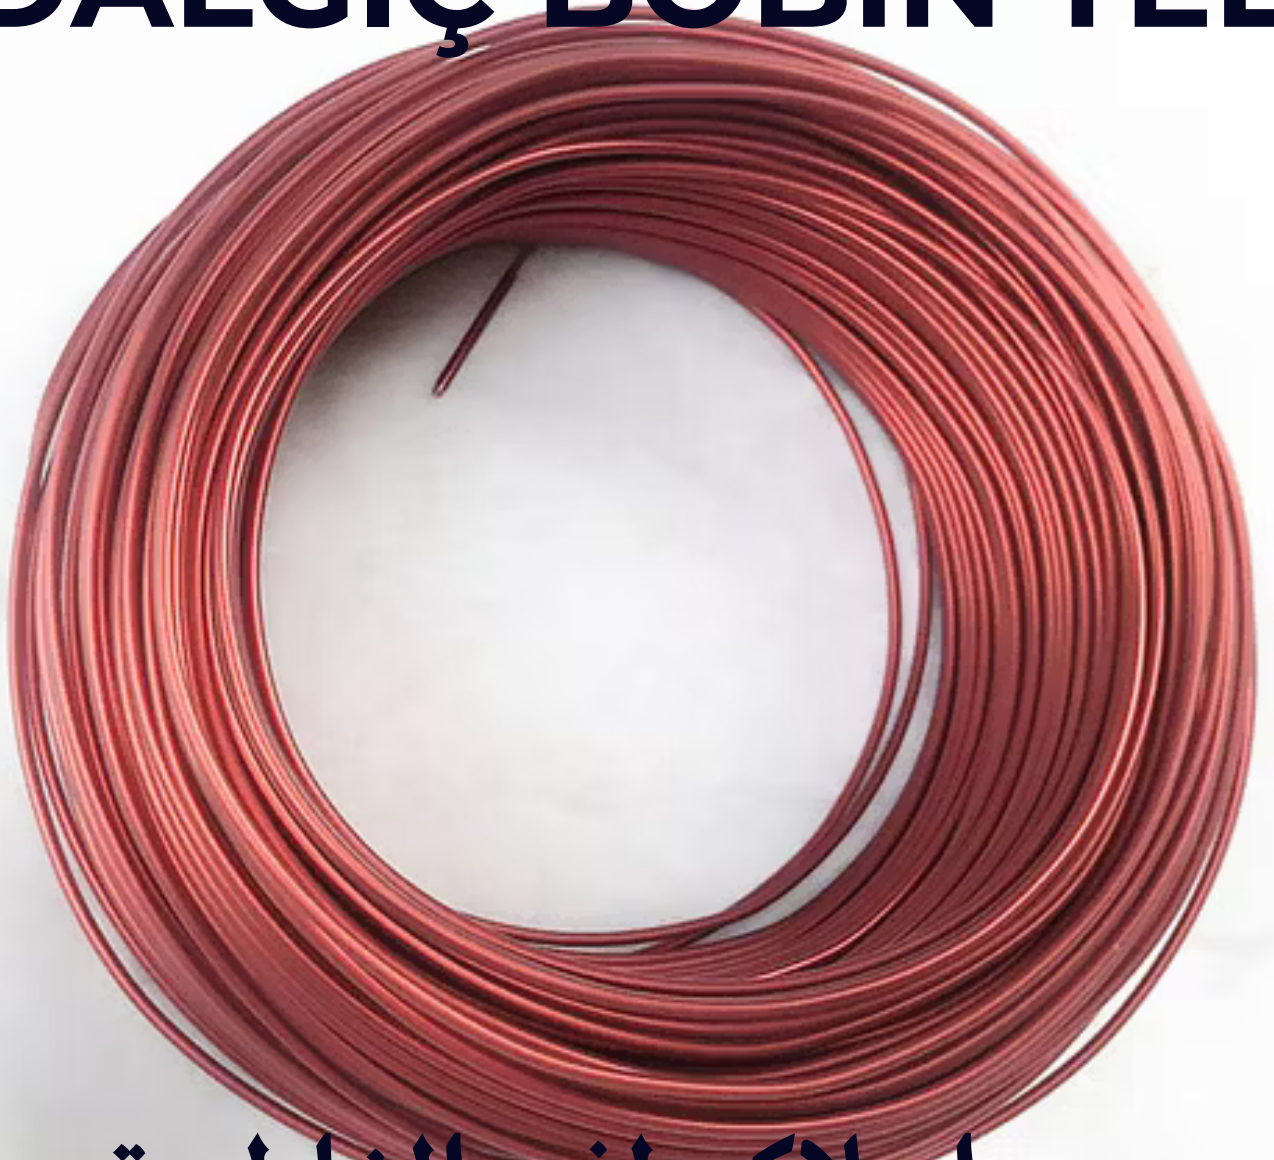

اسلاك لف الغاطسة

IN 3 TYPES



SINGLE
INSULATED

It is resistant to temperatures of 90°C . Used for wet type submersible motors . it tested by giving 25,000 volt current. easy winding softness




ENAMELLED
INSULATED

It is resistant to temperatures of 120 °C . used for wet type submersible motors . it tested by giving 25,000 Volt current . smooth surface quality . easy winding softness



THIN
INSULATION

It is resistant to temperatures of 90 °C . Used for wet type submersible motors . it tested by giving 25,000 Volt current . Smooth surface quality

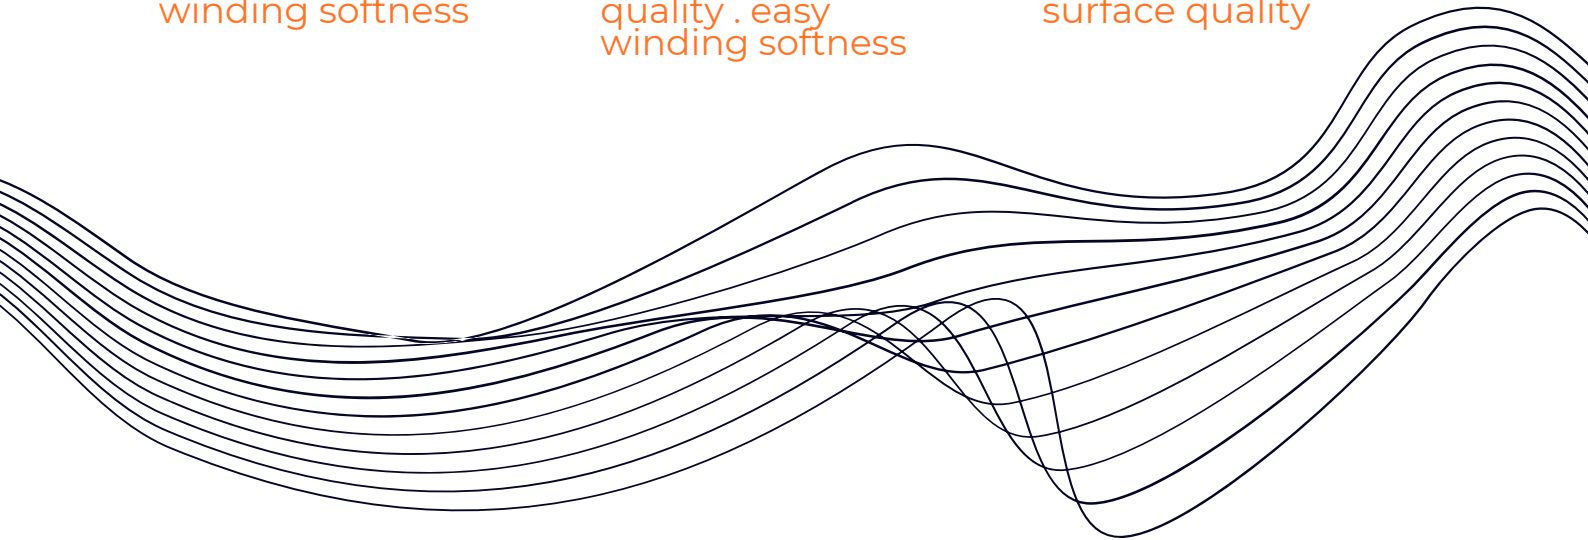

3 TİP'TE

فی ۳ انواع



TEK İZOLE

واحد معزول

90 °C Sıcaklığa dayanıklıdır . Sulu tip dalgıç motorları için kullanılır . 25000 Volt akım verilerek test edilir . pürüzsüz yüzey kalitesi . Kolay sarım yumuşaklığı



EMAYELİ
İZOLE

طبقة مزدوجة

120 °C Sıcaklığa dayanıklıdır . Sulu tip dalgıç motorları için kullanılır . 25000 Volt akım verilerek test edilir . pürüzsüz yüzey kalitesi . Kolay sarım yumuşaklığı



İNCE İZOLE

عزل رفیع

90 °C Sıcaklığa dayanıklıdır . Sulu tip dalgıç motorları için kullanılır . 25000 Volt akım verilerek test edilir . pürüzsüz yüzey kalitesi



ALUMINIUM CABLES ALÜMİNYUM KABLOLAR



كابلات ألومینیوم

CENGİZ KABLO

YAVV (NAYY) CABLE

YAVV (NAYY) KABLO

کابل (NAYY) NAVV

PVC Insulated single and multi-wire , Aluminium conductor cables

PVC izoleli tek veya çok damarlı Alüminyum iletken kablosu

عزل PVC کابل موصل الومینیوم مفردة او متعددة الاسلاك

AER (ABC) CABLE

AER (ABC) KABLO

کابل (ABC) AER

Tressed Aluminium Conductor for overhead lines - PE Covered - Neutrel naked

Havai hatlar için Örgülü Alüminyum iletken - PE Kaplamalı - Nötral çıplak

موصل ألومنيوم مجدول للخطوط الهوائية
- مغطى ب PE - عاري محايد

CENGİZ KABLO



AAC CABLE

AAC KABLO

كابل AAC

Aluminium conductors for overhead lines

Havai hatlar için Alüminyum İletken

موصل الومينيوم للخطوط الهوائية



ACSR CABLE

ACSR KABLO

كابل ACSR


Aluminium conductors for overhead lines

Havai hatlar için Alüminyum İletken

موصل الومينيوم للخطوط الهوائية

COPPER CONDUCTOR

FOR OVER-HEAD LINES

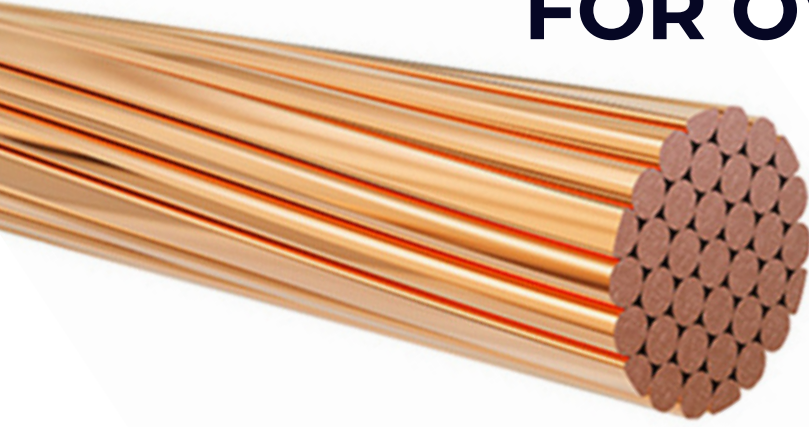

BAKIR İLETKEN HAVAI
HATLAR İÇİN

موصل نحاسی للخطوط الهوائية

WWW.CENTEL.COM.TR

CENGİZ FOR CABLES

PHONE

+90-533-677-76-64. +90-412-228-63-22

ADDRESS

Diyarbakir / Turkey

EMAIL

info@cengizcable.com.tr